Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/BR05/000012

International filing date: 28 January 2005 (28.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: BR

Number: PI0402375-7

Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 09 March 2005 (09.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial Diretoria de Patentes

CÓPIA OFICIAL PARA EFEITO DE REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE

O documento anexo é a cópia fiel de um Pedido de Patente de Invenção. Regularmente depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sob Número PI 0402375-7 de 30/01/2004

Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 2005.

Oscar Paulo Bueno Chefe do Nucad Mat: 0449117

30.38 %21 & 000949

perósitos de patentes

Protocolo

Número (21)

0

DEPOSITO depósito Pedido de Patente ou de Certificado de Adição spaço reservado para etiqueta (número e data de depósito) Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial: O requerente solicita a concessão de uma patente na natureza e nas condições abaixo indicadas: 1. **Depositante** (71): Nome: COPPE/UFRJ-COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO DE 1.1 ENGENHARIA DA UNIVERSIDAE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 1.2 Qualificação: AUTARQUIA 1.3 CGC/CPF: 33663683005509 Endereço completo: CENTRO DE TECNOLOGIA, S/Nº BLOCO G- ILHA DO FUNDÃO - RIO 1.4 DE JANEIRO-RJ Telefone: 1.5 FAX: continua em folha anexa Natureza: 2.1 Invenção 2.1.1. Certificado de Adição 🔲 2.2 Modelo de Utilidade Escreva, obrigatoriamente e por extenso, a Natureza desejada: PATENTE DE INVENÇÃO Título da Invenção, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adição (54): USINA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA continua em folha anexa 4. Pedido de Divisão do pedido nº. , de 5. Prioridade Interna - O depositante reivindica a seguinte prioridade: Nº de depósito Data de Depósito (66)Prioridade - o depositante reivindica a(s) seguinte(s) prioridade(s): País ou organização de origem Número do depósito Data do depósito continua em folha anexa Inventor (72):

Assinale aqui se o(s) mesmo(s) requer(em) a não divulgação de seu(s) nome(s)

(art. 6° § 4° da LPI e item 1.1 do Ato Normativo nº 127/97)

Nome: SEGEN FARID ESTEFEN

7.1

7.2	,		2				
7.3 7.4	,	3 - SANTA 7 7.5					
, . 1	CE1. 20240230	7.5		elefone continua em 1	folha anexa		
8.	Declaração na forma do iten	1 3.2 do A	to No				
				F1			
9.	em ano Declaração de divulgação anterior não prejudicial (Período de graça):						
	t. 12 da LPI e item 2 do Ato Norma	ativo nº 127	/97):	udiciai (Periodo de graça):			
`			, .				
				em a	mexo		
1 0. 10.	· ,	77 ~					
	1 Nome JOUBERT GONÇALVES F/CGC: 444.397.687-68	DE CASTE	RO .				
10.		237/1301 B	ICAI	RAÍ - NITERÓI - RI			
10.	3 CEP: 24230003	10.4		elefone 21 2705 0418			
11.	(ale e indiq	ue tai	nbém o número de folhas):			
Deverá ser indicado o nº total de somente uma das vias de cada documento)							
X	11.1 Guia de recolhimento	01 fls.		11.5 Relatório descritivo	05 fls.		
X	11.2 Procuração	02 fls.	\boxtimes	11.6 Reivindicações	01 fls.		
	11.3 Documentos de prioridade	fls.	\boxtimes	11.7 Desenhos	03 fls.		
\boxtimes	11.4 Doc. de contrato de Trabalho	02 fls.	\boxtimes	11.8 Resumo	01 fls.		
X	11.9 Outros (especificar): DOC DE	01 fls.					
	11.10 Total de folhas anexadas:	16 fls;					
12.	Declaro, sob penas da Lei, qu erdadeiras	ie todas a	s info	ormações acima prestadas			
de pet 1/2 1 1/2027 Took 1 Sometime 1							
Local e Data Assinatura e Carimbo							
The seasons we can a							
del ceed Ing					•		



CONTINUAÇÃO QUADRO 3 Título da Invenção (54)

USINA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELAS ONDAS DO MAR

CONTINUAÇÃO QUADRO 7 Inventor (72)

Segen Farid Estefen, brasileiro, casado, carteira de identidade 36659 CREA/RJ, CPF 135.786.856-15

Paulo Roberto da Costa, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade 14254/80 CREA/RJ, CPF 360.831.787-20, residente na rua Viaduto Cristóvão Colombo, 159 BL5 301, Pilares , Rio de Janeiro, RJ

Marcelo Martins Pinheiro, brasileiro, casado, Técnico em Laboratório, carteira de identidade 08573869-8, CPF 803.950.316-72, residente na rua Profa. Zuleica, 266, Ilha da Conceição, Niterói, RJ.

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "Usina para Geração de Energia Elétrica utilizando as Ondas do Mar".

Campo Técnico

5

10

320

25

30

A concepção ora proposta trata de uma usina para geração de energia elétrica pelas ondas do mar, utilizando diferentes equipamentos interligados como flutuadores, bombas hidráulicas, câmara hiperbárica, válvula reguladora de vazão, turbina hidráulica e gerador elétrico.

Técnicas Anteriores

Segundo alguns registros, no ano de 1899 na França, a energia das ondas já era empregada diretamente no acionamento de bombas, serras, moinhos e outros mecanismos pesados.

A partir da década de 70, com a crise do petróleo, houve um significativo incremento na pesquisa científica mundial para um melhor aproveitamento desse tipo de energia, particularmente na Europa.

Atualmente, já se inicia como demonstração comercial, o fornecimento de eletricidade produzida através da energia das ondas do mar. Como exemplos, a Holanda com o projeto AWS (Archimedes Wave Swing) com 2MW de potência, Portugal com o projeto OWC (Oscillating Water Column) com 400 kW de potência, e o Reino Unido com o projeto LIMPET com 500 kW de potência. A Dinamarca se encontra na fase de instalação no mar do projeto WAVE DRAGON, com 4MW de potência.

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Irlanda, Noruega, Nova Zelândia, Espanha, Suécia, Grécia, Índia, China, Coréia e Japão são exemplos de países que também vem desenvolvendo tecnologia nessa área.

A concepção de usina ora apresentada, difere das demais por incorporar no conjunto das instalações, câmaras hiperbáricas, operando a grandes pressões (até 2500 psi ou 1750 metros de coluna d'água). Dessa forma a usina opera com pressões equivalentes a até 1750 metros de coluna d'água.

12

Descrição Detalhada da Invenção

5

10

15

20

25

30

Descrição dos Equipamentos e Funcionamento da Usina

A presente invenção descreve uma usina para geração de energia elétrica pelas ondas do mar, através da ação de flutuadores de tamanhos e formas variáveis, preferencialmente de forma retangular, fixados em vigas horizontais treliçadas articuladas nas extremidades opostas aos flutuadores, atuam como braços de alavanca para movimentar hidráulicas de movimentos alternados. Estas bombas abastecer e manter elevada a pressão das câmaras hiperbáricas previamente pressurizadas com gás nitrogênio ou ar e água, caracterizando acumuladores hidráulicos.

A água que abastece as câmaras hiperbáricas é então liberada com a mesma vazão de entrada por uma válvula controladora de vazão para acionar uma turbina. Esta válvula opera com pressões de até 2600 psi (175 bar) e vazões de 0,05 m³ a 0,3 m³. A rotação obtida no eixo da turbina é transmitida a um gerador elétrico para a conversão da energia mecânica em eletricidade. Um sistema eletro-eletrônico de controle monitora a tensão e a freqüência da eletricidade produzida, visando a alimentação adequada da rede elétrica local.

Os equipamentos que compõem a usina podem ser fixados numa plataforma apoiada no fundo do mar, próxima ao litoral (sistema nearshore). Para usinas instaladas na costa ou em piers já existentes, o sistema é denominado onshore. A

usina pode também ser instalada em alto mar, em lâminas d'água superiores a 35 metros (sistema *offshore*. Condições de Processos (parâmetros de operação)

A potência gerada pela usina é dada pelo produto da vazão pela pressão fornecida pela câmara hiperbarica durante a operação. Esta pressão numa usina hidrelétrica convencional representa a altura da queda d'água (energia potencial). As faixas de pressão de operação da usina estão associadas às condições de mar predominantes em cada local, tais como freqüência e altura médias das ondas, podendo assumir valores como os indicados na tabela abaixo.

. '		
psi	bar	mca
500	35	350
1000	70	700
1500	105	1050
2000	140	1400
2500	175	1750

A usina pode utilizar como reservatório d'água o próprio oceano ou operar em circuito fechado com água tratada armazenada num reservatório contido na própria usina.

Após a sucção e bombeamento para as câmaras hiperbáricas, a água é então direcionada, em alta pressão, para uma turbina hidráulica. A vazão do jato d'água na turbina é controlada por uma válvula resistente a altas pressões, especialmente desenvolvida para atender ao controle da potência durante as variações da demanda elétrica, assim como a parada da usina para manutenção ou emergência.

Descrição dos desenhos

15

20

25

10

A Figura 1 ilustra a seqüência dos equipamentos que compõem a usina, onde A representa o flutuador, B o braço horizontal de articulação, C bomba hidráulica de movimento alternativo, D plataforma de sustentação e fixação dos equipamentos, E câmara hiperbárica, F válvula reguladora de vazão, G turbina hidráulica, H gerador elétrico.

Figuras 2 3 е são desenhos em corte componentes internos da válvula controladora de vazão. Figura 2 a peça A representa o corpo principal da válvula, B a agulha de ajuste da vazão, C o anel roscado de ajuste da distância de aproximação da válvula, D a estrutura de fixação da válvula e E representa o conjunto mecânico responsável pelo ajuste fino da vazão. A Figura 3 detalha o conjunto mecânico de ajuste fino da vazão, onde A representa o corpo principal, B a agulha de ajuste da vazão, C conjunto de garras móveis (tipo alicate) do sistema de ajuste fino. Vantagens

-Produção de energia limpa e renovável.

5

10

- -Contribui adicionando energia elétrica a rede existente.
- -Pode ser instalada para abastecer ilhas ou outros locais da costa distantes da rede elétrica.
- -Instalações modulares e compactas requerendo baixas vazões por operarem com altas pressões, implicando em redução de custos.
- 25 -Não requer importação, todos os itens são nacionais.
 - -A alteração da potência pode ser feito pela adição ou retirada de módulos.
 - -Além de não poluentes, outros possíveis impactos ambientais são praticamente desprezíveis.

A configuração dos equipamentos ora listados na presente invenção, não devem ser considerados como limitativos ao escopo da mesma, pois podem sofrer variações de acordo com as características do sitio onde seram instalados os equipamentos.



Reivindicações

1- "Usina para Geração de Energia Elétrica pelas Ondas do Mar", que consiste numa instalação composta de partes mecânicas e hidráulicas, caracterizada por utilizar flutuadores com braços horizontais acoplados a bombas hidráulicas de movimentos alternados, câmaras hiperbáricas para o armazenamento da pressão dos fluidos gás nitrogênio e água, responsáveis pelo acionamento do grupo turbina / gerador.

5

10

15

25

- 2- "Usina para Geração de Energia Elétrica pelas Ondas do Mar" de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por câmara hiperbárica, utilizando preferencialmente gás nitrogênio / água ou ar / água.
- 3- "Usina para Geração de Energia Elétrica pelas Ondas do Mar", que consiste numa instalação composta de partes mecânicas e hidráulicas, caracterizada pela utilização de válvula reguladora de vazão, conforme Figura 2, que consiste de um corpo principal A, de agulha de ajuste da vazão B, de anel roscado de ajuste da distância de aproximação da válvula C, da estrutura de fixação da válvula D e do conjunto mecânico responsável pelo ajuste fino da vazão E.
- 4- "Usina para Geração de Energia Elétrica pelas Ondas do Mar", caracterizada pela tecnologia de utilização de câmaras hiperbáricas que viabilizam a operação da usina com baixas vazões e altas pressões.

NE

FIGURAS

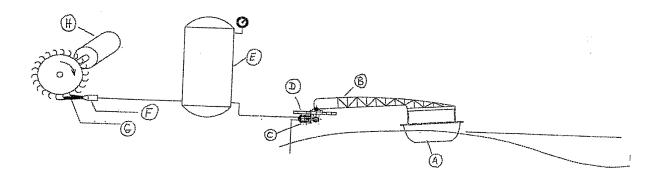


Figura 1

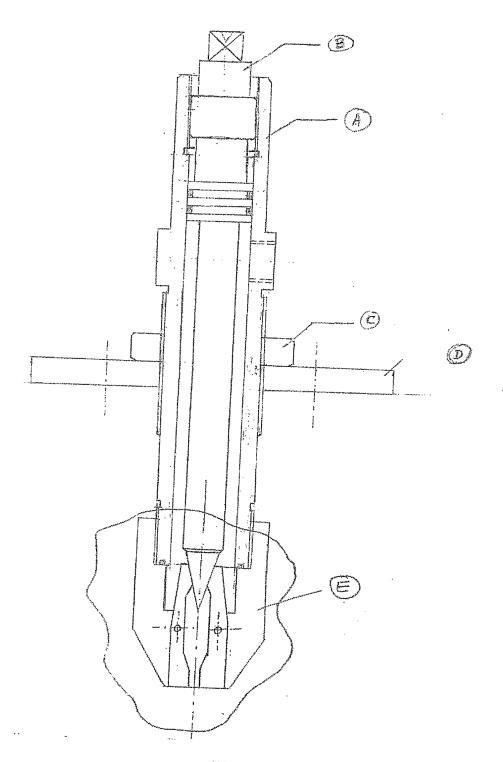


Figura 2

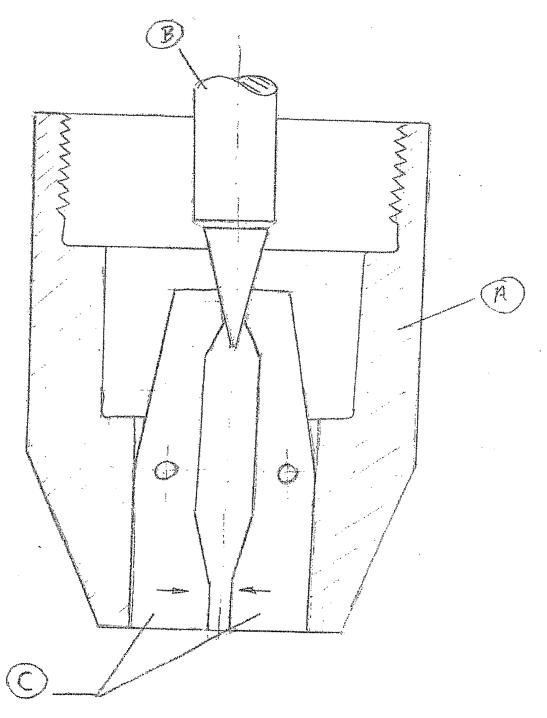


Figura 3

V,

RESUMO

Patente de Invenção para "Usina para Geração de Energia Elétrica utilizando as Ondas do Mar"

A inovação ora proposta descreve uma usina operada pelo movimento de flutuadores horizontais acoplados a uma estrutura de viga treliçada (braço), que aciona uma bomba hidráulica de movimentos alternados, a qual injeta água em câmara hiperbárica. A câmara então fornece um jato de água com pressão e vazão pré-determinados, através de uma válvula controladora de vazão, para acionar uma turbina convencional, que acoplada a um gerador, fornece a energia elétrica.

5

10

Æ